


# 外フラット枴 (AS枴)




グレーチングは110°開閉  
またはボルト固定式の二種類

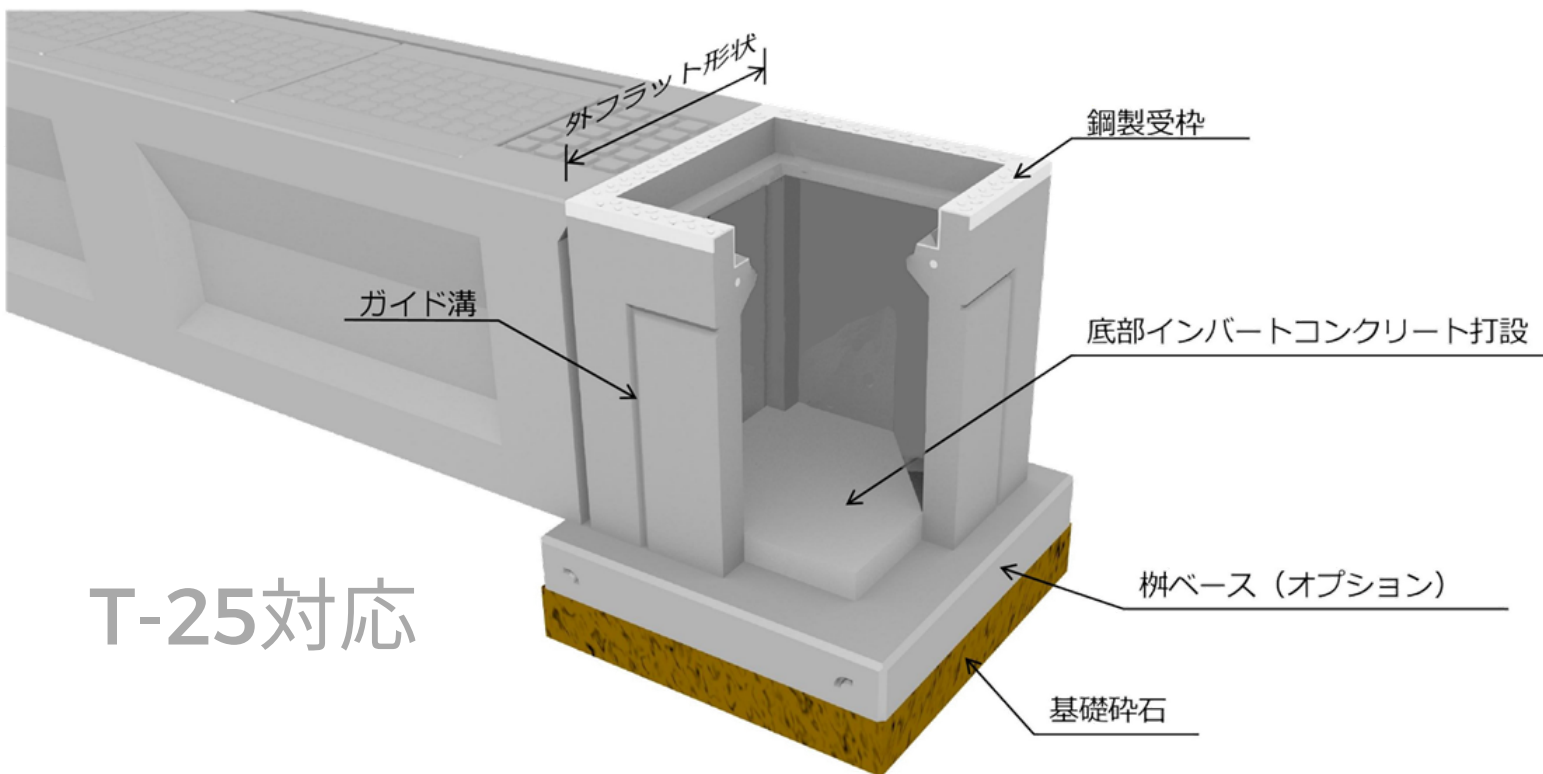

T-25対応

## ▶ 外フラット枴の特徴

- ✓ フラット側面により、側溝の取り付けが簡単
- ✓ 二次製品化により型枠廃材がなくなり、環境問題に貢献
- ✓ 二次製品化により現場作業を大幅軽減、工期短縮
- ✓ ノックアウト部分は、現場にてエンジンカッターで開口可能

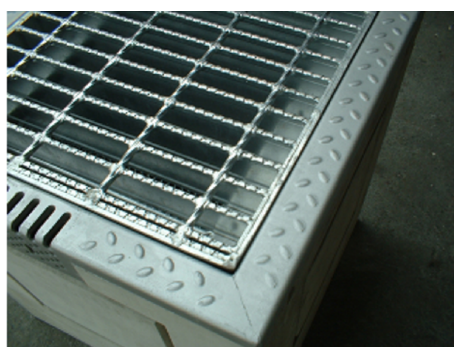

**株式会社 沖坤**

名護市字久志521-6


TEL: 0980-55-2231

main@okikon.com

AS桧

- \*基本、現場での穴あけとなります。
- \*弊社で開口する場合、一箇所につき追加料金5,000円となります。
- \*ノックアウト部分が全てなくても、T-25対応となります。ノックアウト部分はどこでも開口可能です。
- \*価格は標準のグレーチング、受枠込となります。

| 呼び名       | 寸法 (mm) |       |      |       |       |         |     | 参考重量kg<br>(受枠込) | 定価      |
|-----------|---------|-------|------|-------|-------|---------|-----|-----------------|---------|
|           | A/B     | A'/B' | H'   | eA/eB | dA/dB | d'A/d'B | t   |                 |         |
| □400×500  | 400     | 610   | 565  | 105   | 55    | 50      | 150 | 208             | 68,100  |
| □400×600  |         |       | 665  |       |       |         |     | 250             | 70,600  |
| □400×800  |         |       | 865  |       |       |         |     | 312             | 74,400  |
| □400×1000 |         |       | 1065 |       |       |         |     | 371             | 78,000  |
| □400×1200 |         |       | 1265 |       |       |         |     | 445             | 82,500  |
| □500×600  | 500     | 720   | 675  | 110   | 55    | 55      | 175 | 314             | 89,500  |
| □500×800  |         |       | 875  |       |       |         |     | 405             | 95,000  |
| □500×1000 |         |       | 1075 |       |       |         |     | 484             | 99,800  |
| □500×1200 |         |       | 1275 |       |       |         |     | 556             | 104,200 |
| □600×800  | 600     | 830   | 885  | 115   | 60    | 55      | 200 | 491             | 119,100 |
| □600×1000 |         |       | 1085 |       |       |         |     | 583             | 123,600 |
| □600×1200 |         |       | 1285 |       |       |         |     | 669             | 128,900 |

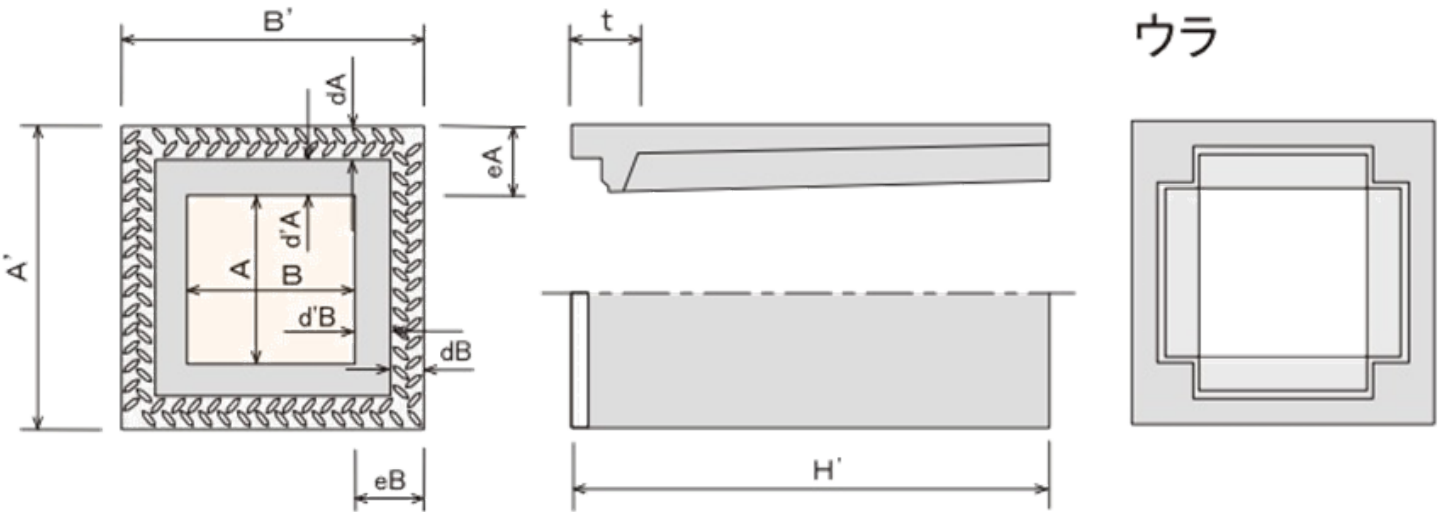

ウラ

グレーチング ■ 標準品  
ノンスリップグレーチングT-25 普通目110°開閉  
\*その他グレーチングについては追加料金が発生いたします。

| 呼び名     | 寸法 (mm) |     |      | 参考重量kg |
|---------|---------|-----|------|--------|
|         | A       | B   | h    |        |
| 400×400 | 485     | 492 | 64.0 | 16.8   |
| 500×500 | 595     | 602 | 75.0 | 28.8   |
| 600×600 | 346     | 702 | 85.0 | 38.2   |

